


**VASCHE DI
RAFFREDDAMENTO
MULTIPASSAGGIO
CON TELESCOPIO E ASCIUGATORE**

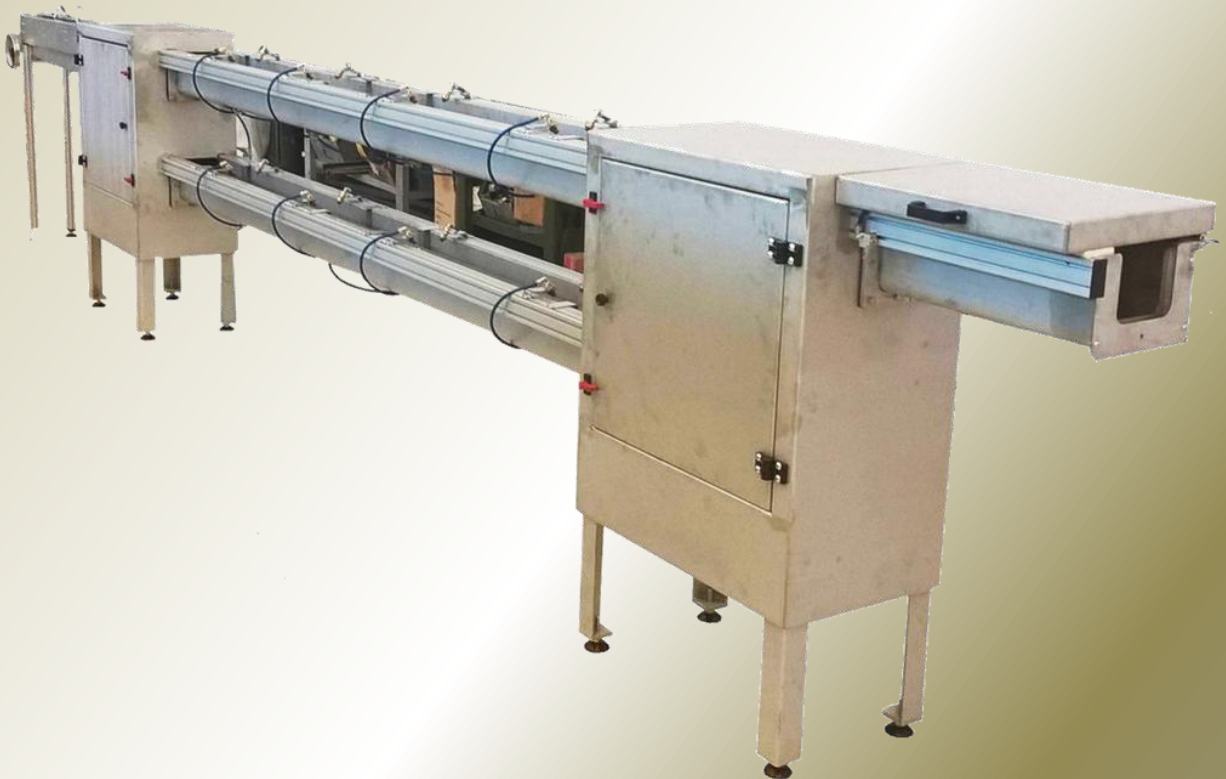

**RAFFREDDAMENTO A DOPPIO PASSAGGIO
IN SEZIONI DI 3 MT. COMPONIBILI DA 1 A 5**

INATTACCABILE: COSTRUITA CON LAMIERE E COMPONENTI IN ACCIAIO INOX AISI316 LAVORATO E SALDATO .

ROBUSTA: Il telaio è costruito in profilati estrusi in alluminio ad alta resistenza anodizzati, legati tra loro con elementi di fissaggio che ne assicurano un insieme di alta resistenza a torsioni e vibrazioni.

VASCA DI RAFFREDDAMENTO TELESCOPICA:
Composta da una sezione fissa da mt. 2 e una mobile da 1,5 mt.

GRUPPO ASCIUGATURA: Con spruzzatori aria compressa / Aspirazione e soffiaggio con turbina autonoma.

MODELLI: Ø 400 mm - Ø 600 mm - Ø 800 mm. Pulegge di rinvio in Ertalon con diametro appropriato al cavo da lavorare.

