




**OBSA MTC INDUSTRIE SRL**

# AVVOLGITORE DOPPIO PER BOBINE 630÷1250MM

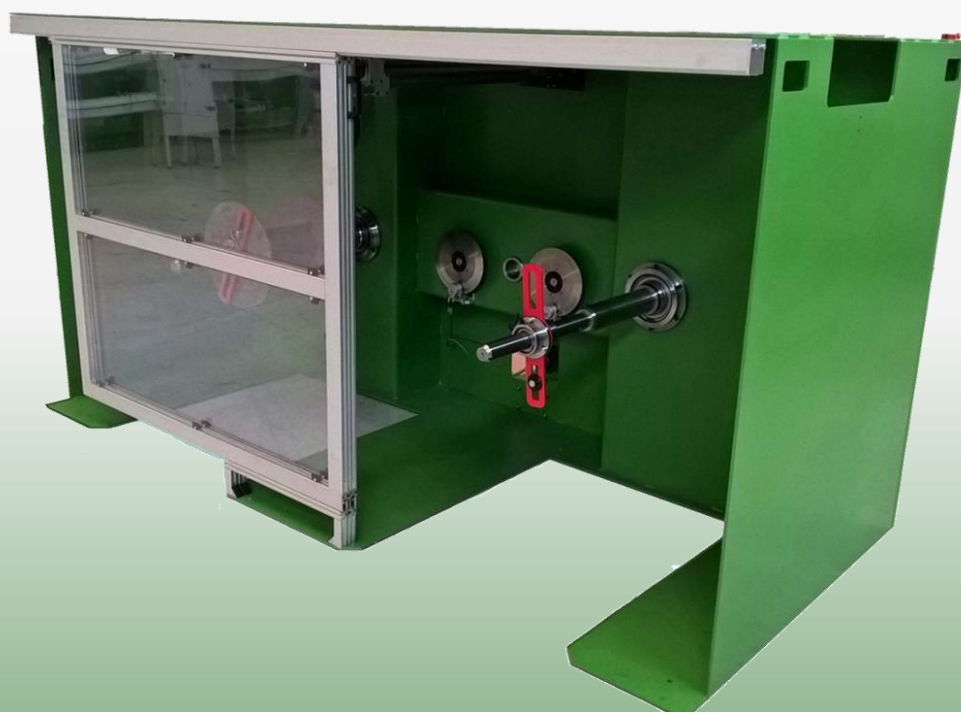

**READY  
TO START**



# AVVOLGITORE DOPPIO PER BOBINE 630÷1250MM

**SEMPLICE E PERFORMANTE:** Progettato e costruito per adattarsi a qualsiasi linea di produzione dove l'avvolgimento deve essere estremamente versatile. Due diverse versioni: "**Economy**" → con scarico bobine tramite Vs. carrello transpallet ; "**Smart**" → con scarico bobine autonomo realizzato tramite movimentatore idraulico e elettromeccanico. A richiesta è dotato di sistema CAMBIO BOBINA IN CORSA completamente automatico

**POLIVALENTE:** Possibilità di avvolgere il prodotto su bobine di svariate dimensioni compresi tre diametri Ø 600 e Ø 1250 mm

**SAFETY CONTROLLER:** Dotato di quadro comando sensori di sicurezza – Allarmi con arresto portelloni aperti – Rallentamento per cambio bobina. Display LCD per visualizzare Velocità e metri-pezzatura.

**NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE:** Gli avvolgitori da noi costruiti sono provvisti di tutte le sicurezze attive nel rispetto delle direttive macchine 2006/42CE

## DATI TECNICI

<b>Bobina Dimensioni minime</b>	<b>630 x 405 mm con foro Ø 40 mm</b>
<b>Bobina Dimensioni massime</b>	<b>1250 x 735 mm con foro Ø 80 mm</b>
<b>Velocità di produzione</b>	<b>max 250 mt/min con bobine Ø 630 mm</b>
<b>Velocità di produzione</b>	<b>max 400 mt/min con bobine Ø 1250 mm</b>
<b>Motore in C.C. – C.A.</b>	<b>6,3 Kw.</b>
<b>Protezioni Attive</b>	<b>Sensori di arresto – Pannelli Trasparenti in PET – G- qualificato con breaking test</b>
<b>Dimensioni di ingombro:</b>	<b>2900 / 1800 / 1900 mm L/P/H</b>